



パールホワイト色
| HCG4TA0151



イノセントホワイト色
| HCG4TIW05




パールグレー色
| HCG4TA2305



ドライベージュ色
| HCG4TA2705



ラテブラウン色
| HCG4TA2605

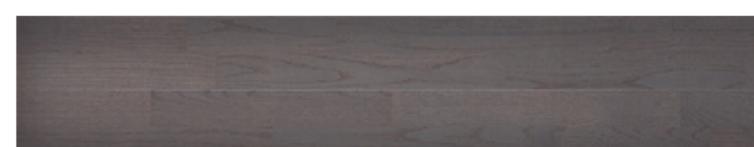

ミストグレー色
| HCG4TA2405



カジュアル・イエロー色
| HCG4T7305



カジュアル・ブラウン色
| HCG4T6205

床材の性能について

耐摩耗

フロアは長年使用するにつれ、表面が摩耗し、着色がはげてくるなどの現象が起こります。朝日ウッドテックのフロアはすぐれた耐摩耗性能を持つ「ナチュラルマット塗装」「ビュアード塗装」「マット塗装」を行い、美しさを長く保つようになっています。




フリーワックス

ワックス掛けは必要ありませんが、希望される場合はワックス掛けが可能です。ワックス掛けをされる場合は推奨ワックスをご使用ください。但しワックスを掛けた場合は、表面がワックスの被膜になり、傷の付きにくさや平滑性、艶が変わるなど、塗装本来の性能が発揮できなくなります。

抗菌

床は、手や足が直接触れる場所なので雑菌の発生が心配です。朝日ウッドテックのフロアは大腸菌や黄色ブドウ球菌に高い効果のある「抗菌仕様」なので、ご家族の清潔で安全な暮らしを守ります。また、使用している抗菌剤は、まな板などに使うものなので安心です。




F☆☆☆☆

ホルムアルデヒド発散性能レベルが建築基準法による使用面積制限を受けない最高等級F☆☆☆☆をクリアした商品です。



ヒビワレ防止


当社のフローリングをはじめとする銘木商品のほとんどは、下の構成図のように表面の銘木単板の直下で「ヒビワレ防止処理」を施し、湿度や温度の変化によって起こる木材の伸縮を小さく抑えています。



※上貼り専用の床暖房放熱マットと組み合わせてご使用ください。また、既設の床暖房フロア上には釘によって床暖房放熱マットを傷める危険性がありますので、ご使用にならないでください。

■寸法 厚み6.3X巾303X長さ1,818mm ■販売単位 ご注文は1梱包より梱包単位にて承ります。
■梱包入数 6枚(1坪=3.3㎡)入

■平面図



■断面図

